




Rapport Plaies de positionnement


Étape I: Cliquez sur le rapport tel qu'indiqué :

Rapports / Listes / Profil et plan / Usagers par type de particularité

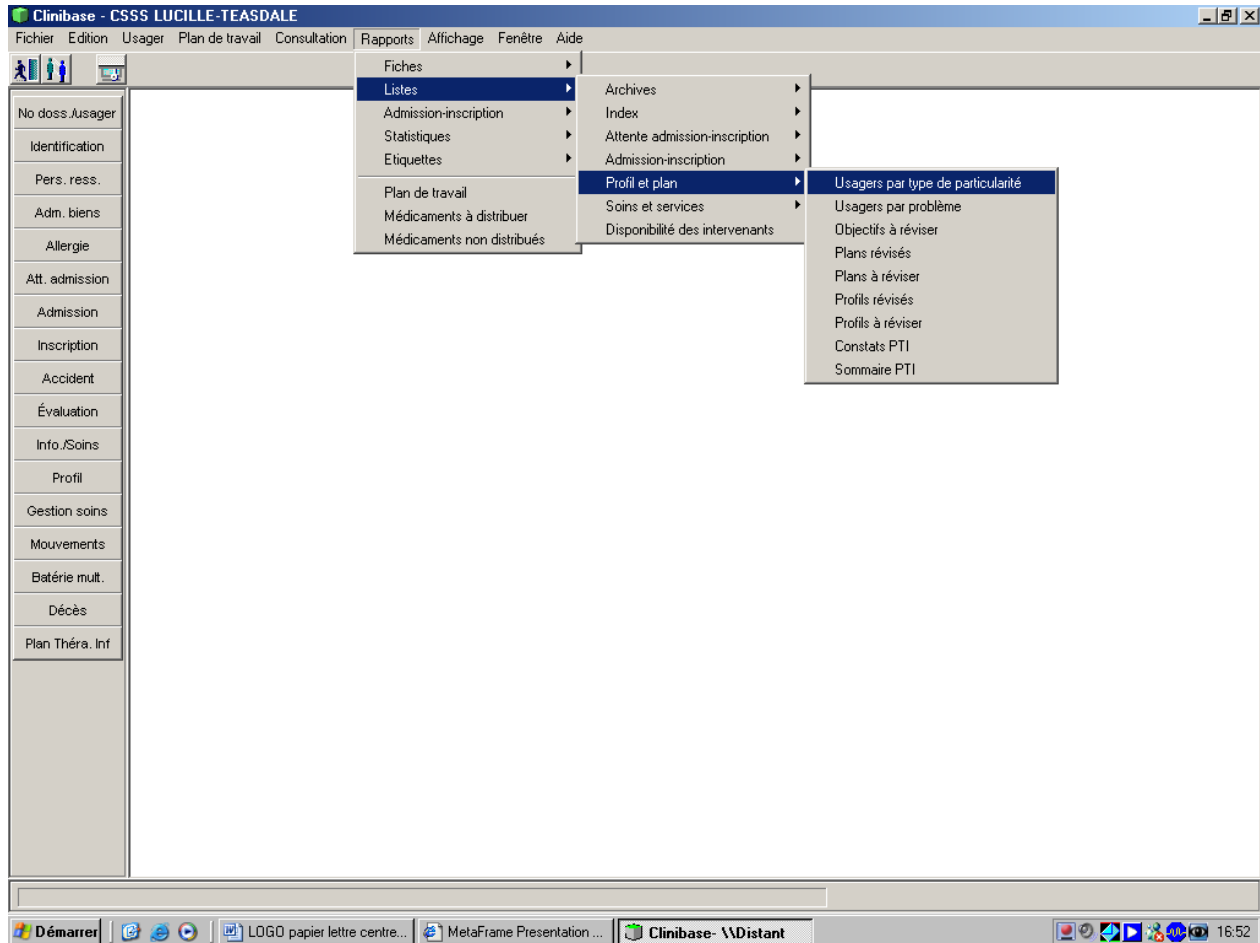

Rapport Plaies de positionnement

Étape II: Cliquez sur les paramètres tel qu'indiqué.

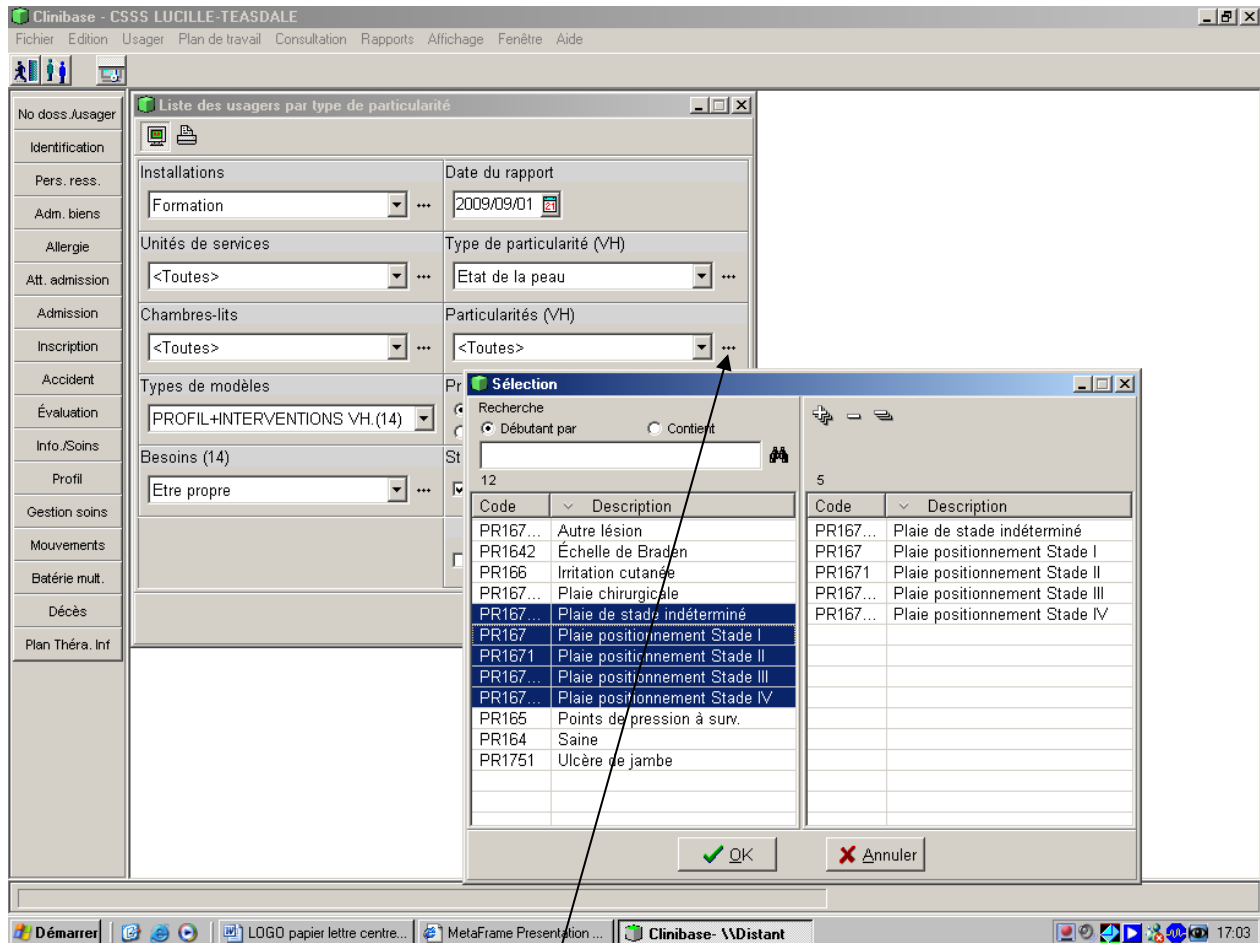

1. Sélectionnez l'Installation et l' (les) Unité(s) de service désirées, le Besoin « Être propre » et le Type de particularités « État de la peau ».
2. Cliquez sur les 3 petits points (...) pour sélectionner les cinq particularités correspondant aux plaies de positionnement.
3. Cliquez sur OK.